

Control de Aforo Absoluto: El Estándar en Señalización LED para Aparcamientos

Rótulos LIBRE-COMPLETO.
Ingeniería visual diseñada
para la máxima rentabilidad,
durabilidad y automatización.



Para Dueños



Para Jefes
de Compra



Para Encargados
de Parking

El Reto del Aparcamiento Moderno: Fluidez vs. Fricción

El Problema



Los cuellos de botella en la entrada generan frustración en el cliente y desgaste operativo.

La Solución Visual



De un solo vistazo, los conductores conocen la disponibilidad exacta antes de detenerse.


Facilitando el aparcamiento: El rótulo LIBRE-COMPLETO no es solo un indicador, es el primer punto de contacto con la experiencia de su cliente.

Comunicación Inmediata. Impacto Visual Máximo.

Estado: Ocupado



Estado: Disponible

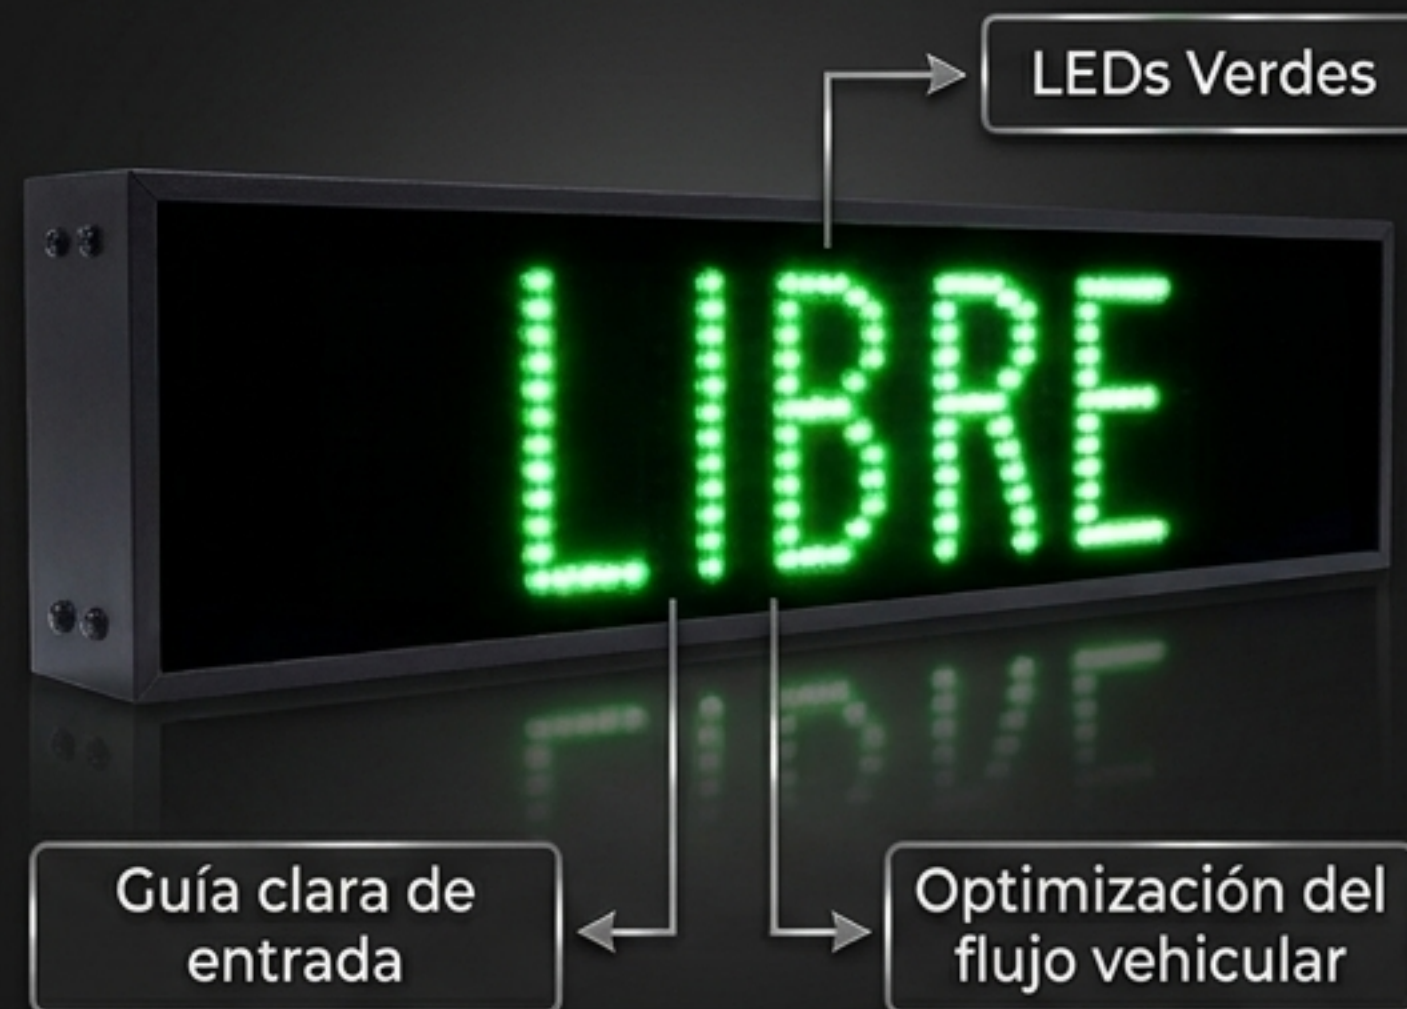

El complemento perfecto para acompañar banderolas LED
(modelos Boston, Chicago o Detroit).

Valor Estratégico Alineado a Cada Rol Operativo



Dueños de Aparcamientos

Visión de Negocio

Retorno de inversión
y revalorización.

100.000 horas de ciclo de vida. Un activo que mejora la percepción de calidad de la infraestructura sin generar costes recurrentes.



Jefes de Compra

Rentabilidad y Cumplimiento

Coste Total de Propiedad
(TCO) y garantías.

Materiales de primera calidad (Aluminio termolacado) y ecosistema de garantía total blindada.




Encargados de Parking

Operativa Diaria


Fiabilidad sin mantenimiento
y control absoluto.

Sincronización automática con barrera o control manual por RF. Cero intervenciones técnicas diarias.

Anatomía de la Fiabilidad: Construcción Industrial

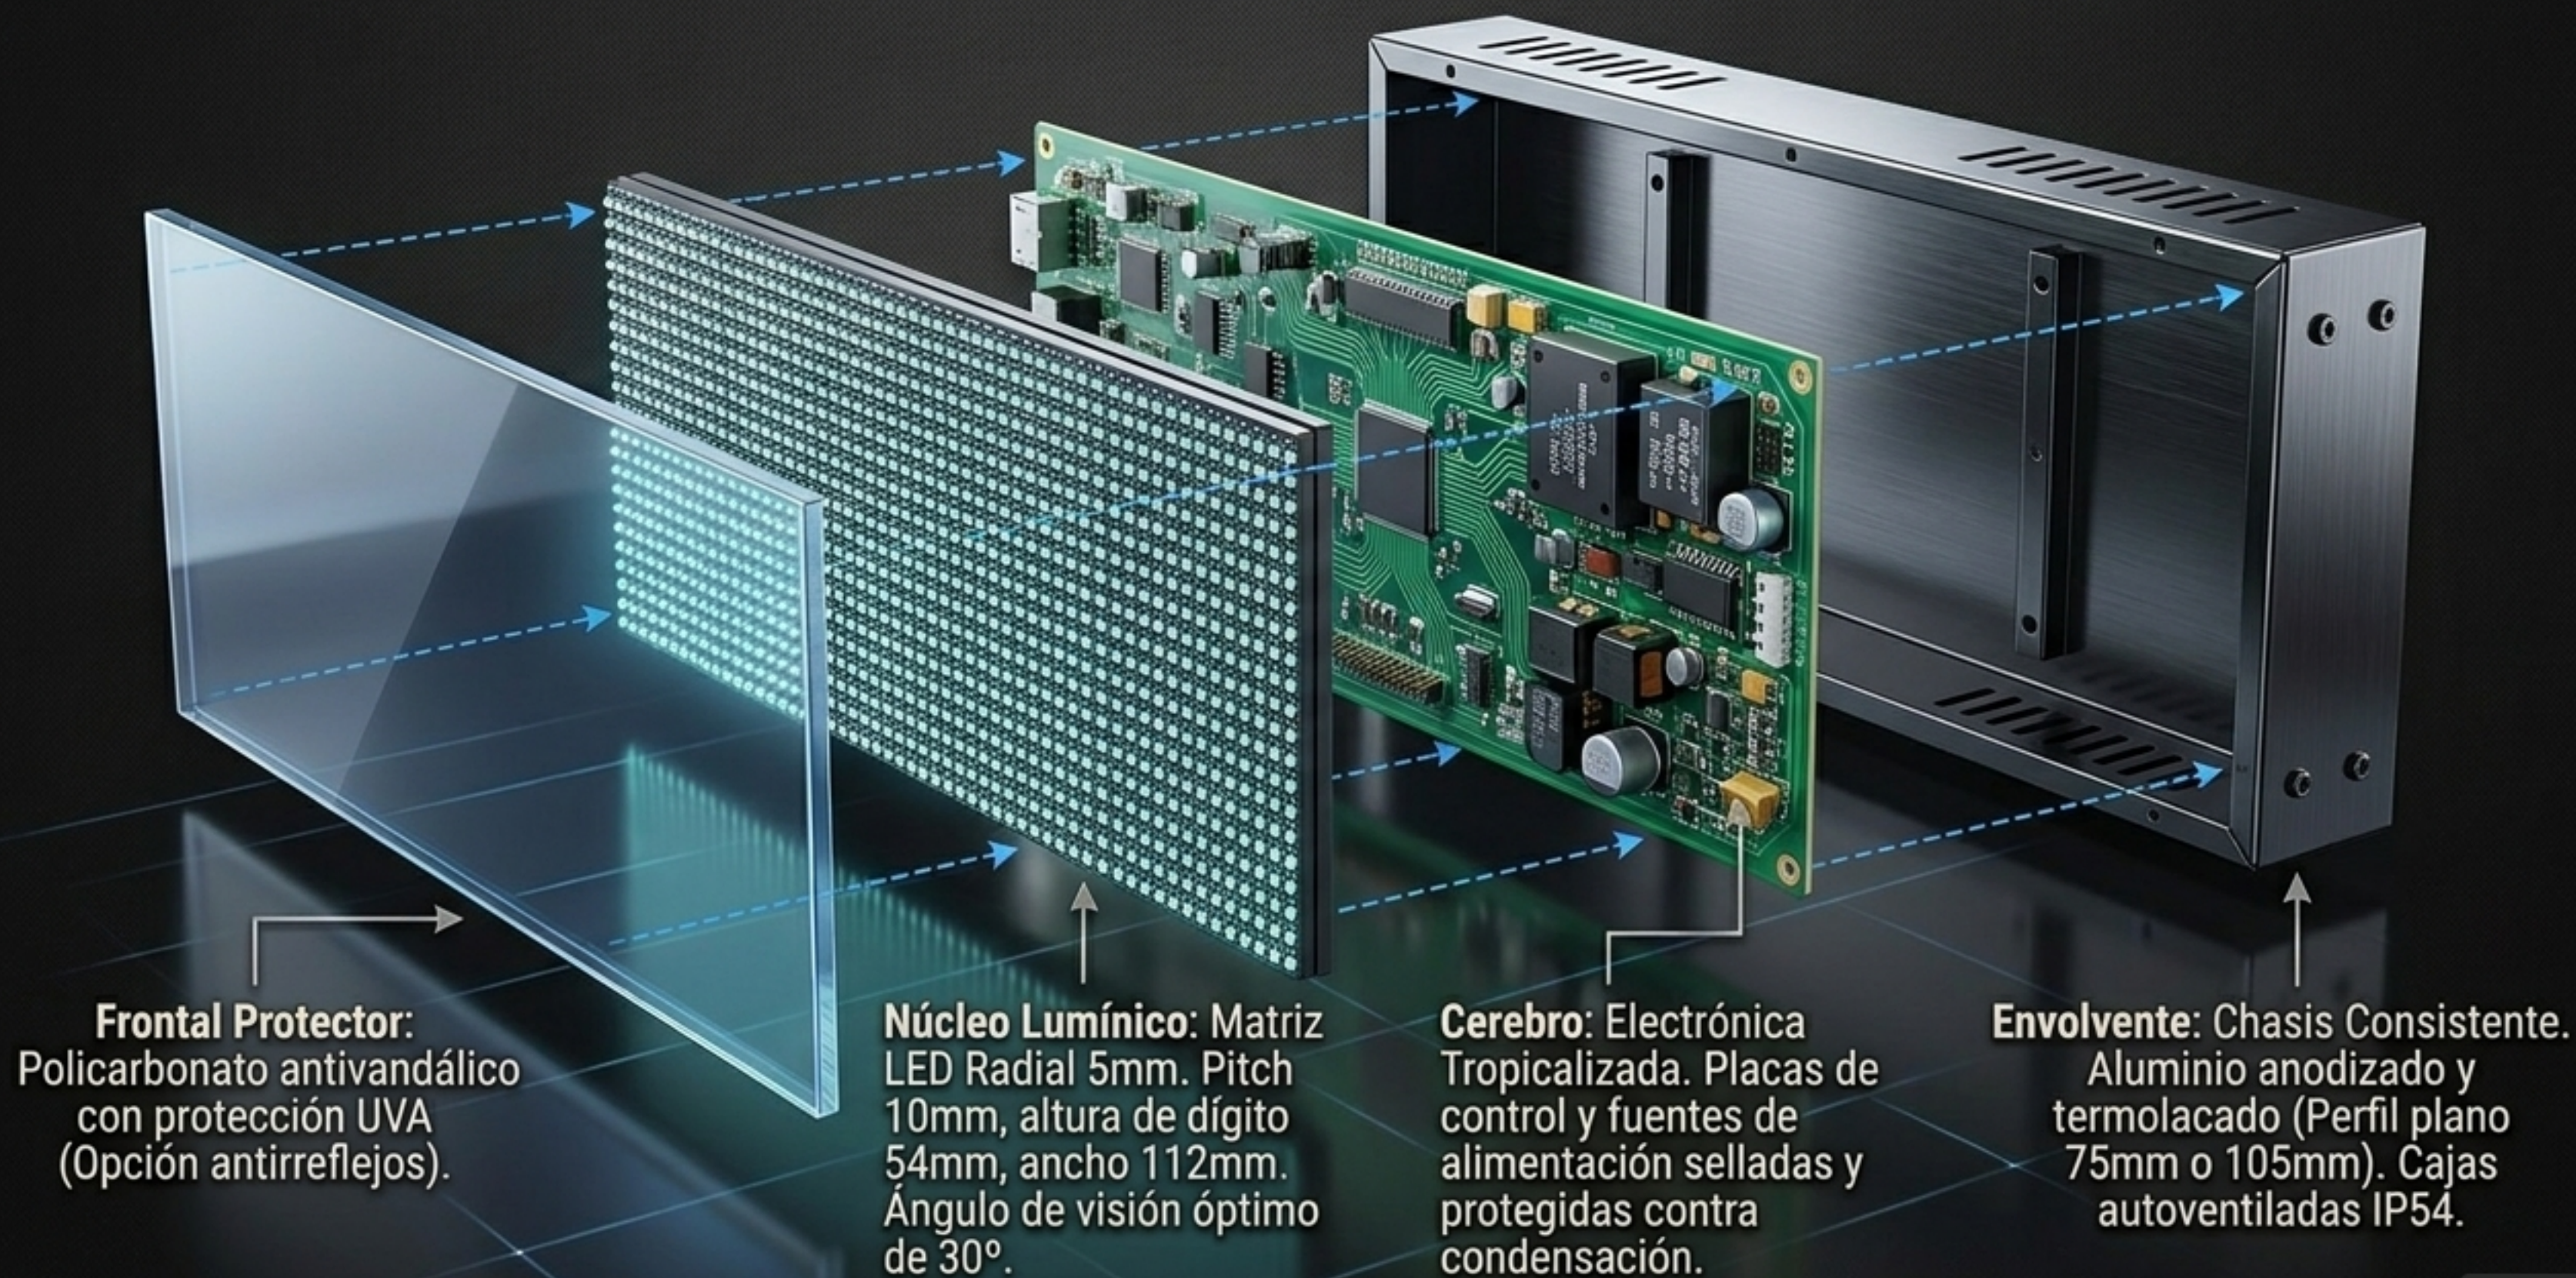

Integración y Control Total: Adaptable a su Operativa

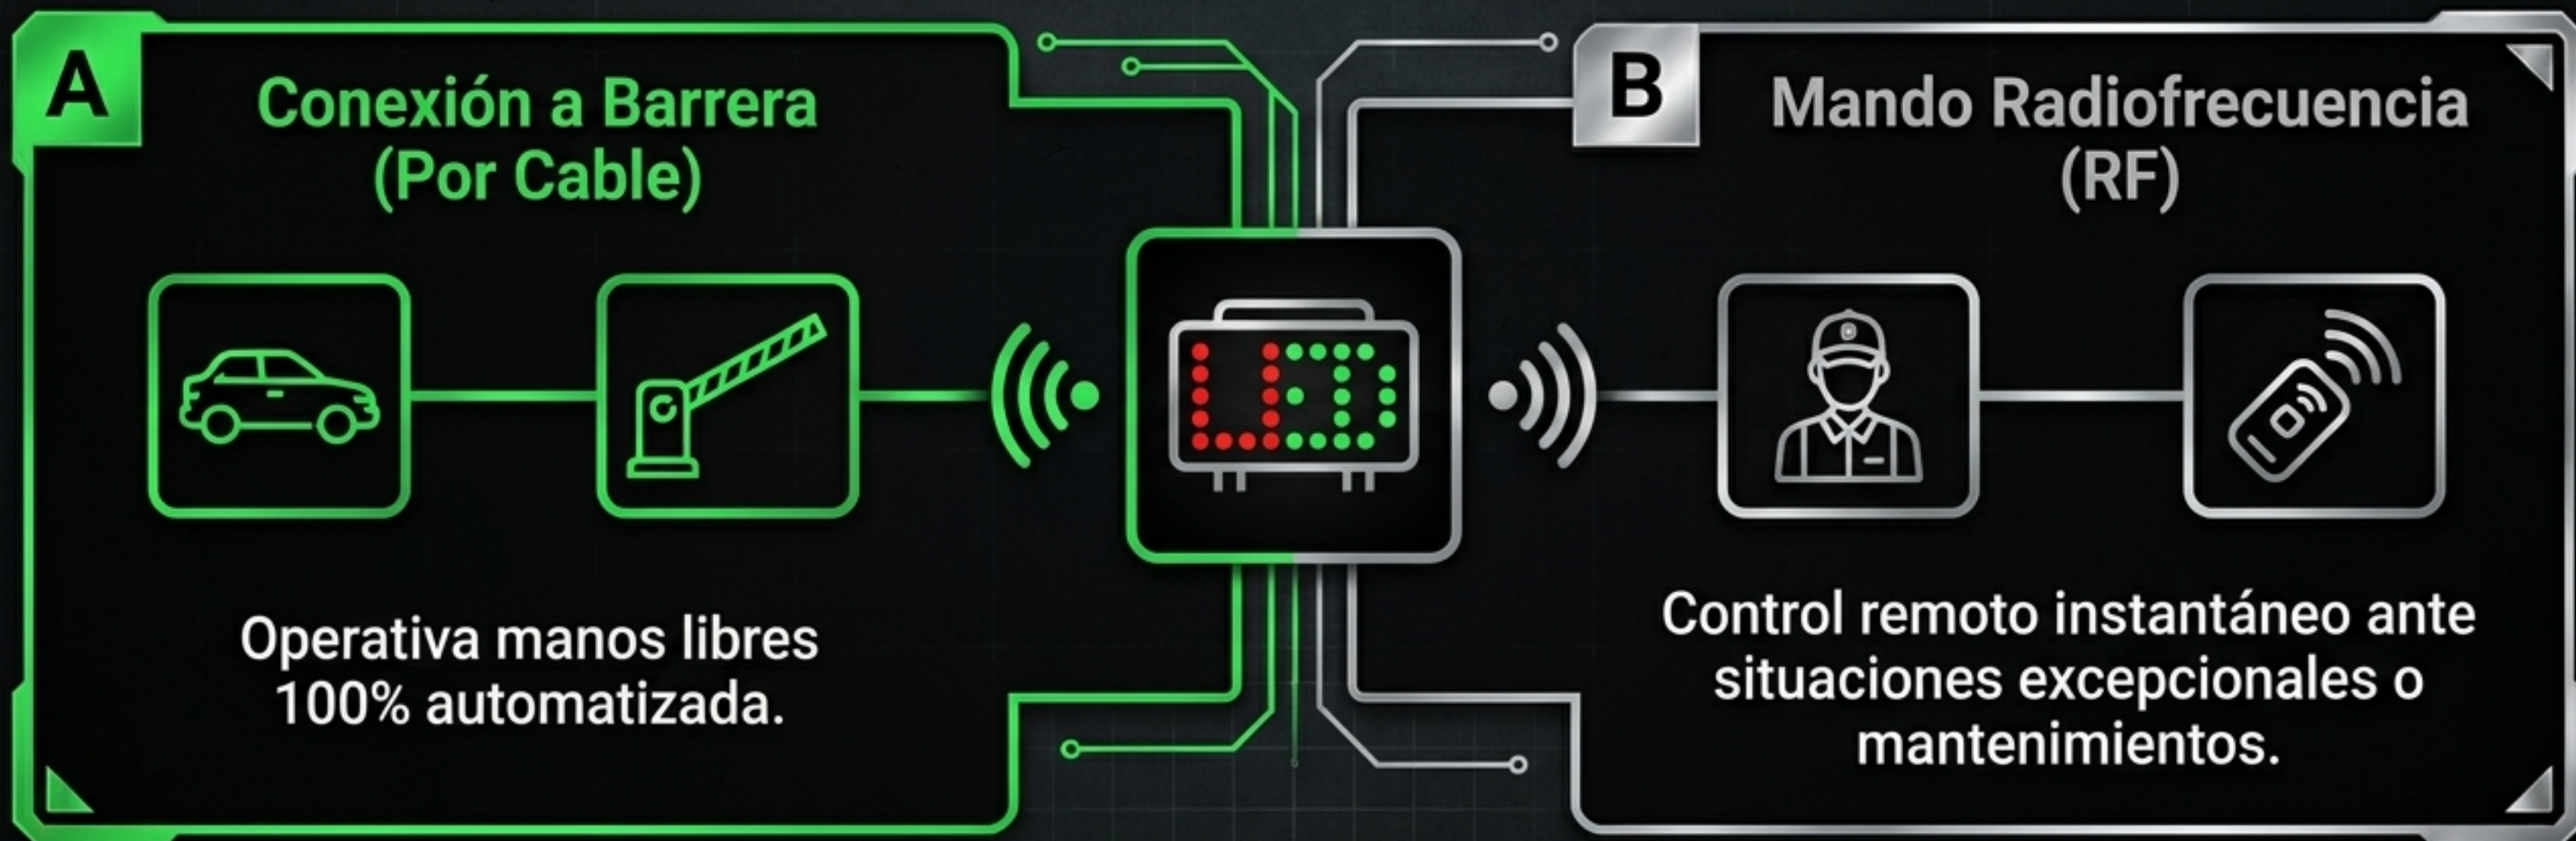

Ajuste de luminosidad manual y automático integrado en ambos sistemas.

Matriz de Especificación de Modelos

	L-C 1 CARA (B04.LC1A.11)	L-C 2 CARAS (B04.LC1A.12)	L-C PRECHASIS (B04.LC1A.15)
LEDs & Brillo	306 LEDs / 4.707 Cd	612 LEDs / 9.414 Cd	306 LEDs / 4.707 Cd
Consumo Medio / Máx	28W / 41W	49W / 71W	28W / 41W
Perfil de Chasis	75 mm plano	105 mm plano	30 mm (sin caja) / 64 mm total
Peso	2 kg	4 kg	1 kg
Dimensiones (Ancho x Alto)	665 x 169 mm	730 x 210 mm	690 x 195 mm

Tres configuraciones exactas para cualquier requerimiento de integración arquitectónica.

Eficiencia Energética sin Compromisos Lumínicos



Hasta **Potencia Visual** Hasta
9.414 Caldelas

(Modelo 2 Caras)

LEDs radiales de 5mm con intermitencias opcionales de parpadeo regulable. Diseñados para cortar a través de la luz solar directa.



Consumo Mínimo
Solo 28W

(Consumo medio Modelos 1 Cara/Prechasis)

Alimentación estándar (110 ~ 230 Vac / 50 ~ 60 Hz). Funcionamiento continuo 24/7 con un impacto irrisorio en la factura eléctrica.

Resistencia Extrema: Diseñado para Entornos Hostiles



Temperaturas Extremas:
Rango operativo
garantizado
de -20°C a +50°C.



Humedad Ambiental:
Soporta del 10% al 90%
de humedad gracias a la
electrónica tropicalizada.
Perfecto para parkings
subterráneos.



Agentes Externos:
Certificación IP54 con cajas
autoventiladas que repelen
polvo y salpicaduras.

Cero fallos operativos, independientemente del clima.

Adaptabilidad Absoluta: Localización y Branding Corporativo



Idiomas

“Hablamos el idioma de sus clientes”

Opciones nativas disponibles en el hardware: Castellano, Catalán, Portugués y Francés.



Colores y Acabados

“Integración Arquitectónica”

Acabado estándar en Negro mate (RAL 9011), con posibilidad de aplicar cualquier color RAL especial bajo demanda. Color y tipo de LEDs totalmente personalizables.



Branding

“Su marca, iluminada”

Módulo publicitario disponible para la inserción de logotipos corporativos en vinilo de alta resistencia, transformando un rótulo funcional en un soporte de marca premium.

El Ecosistema de Seguridad Total: **Inversión Sin Riesgos**

El hardware indestructible es solo la mitad de la inversión.
La **verdadera rentabilidad** radica en quién lo respalda.



**PZD
PLAZALED**

**2 Años de Garantía
Total por PLAZALED®**

Cobertura absoluta durante
los primeros **24 meses** de
despliegue inicial.



**Servicio Post-Venta
de Por Vida por CUMA**

El fabricante directo garantiza
asistencia, repuestos y soporte
técnico durante toda la vida útil
del equipo (100.000 horas).

**No está comprando un rótulo LED. Está suscribiéndose a una
vida de tranquilidad operativa ininterrumpida.**