

PG40R1IP: PRECISIÓN VISUAL SIN LÍMITES

Proyector de Gobos Arquitectónico. Ingeniería LED CREE 40W con sellado ambiental IP65.



La luz como herramienta de comunicación estratégica para espacios comerciales.

Comunicación visual que transforma el espacio.

Proyección nítida a todo color, capaz de captar la atención en los entornos comerciales más exigentes sin alterar la infraestructura arquitectónica.

RESTAURANT
7th PLANTAIN
7th FLOOR
TERRAZA
ROOFTOP

ALOJAMIENTO

Cuerpo de Aluminio.
Diseñado para resistir la fatiga térmica y el desgaste exterior.

PERFIL

Diseño Ultra-Compacto.
Solo 275 mm de longitud máxima y 140 mm de anchura. Integración discreta en cualquier espacio.

ANCLAJE


Instalación Versátil.
Yugo ajustable mediante pomos integrados. Base preparada para anclaje a pared, techo o suelo.

CONECTIVIDAD

Alimentación Directa.
200-240V AC / 50-60 Hz con cable integrado de 0,5 m. Bajo consumo de 40W.




LED CREE de 40W

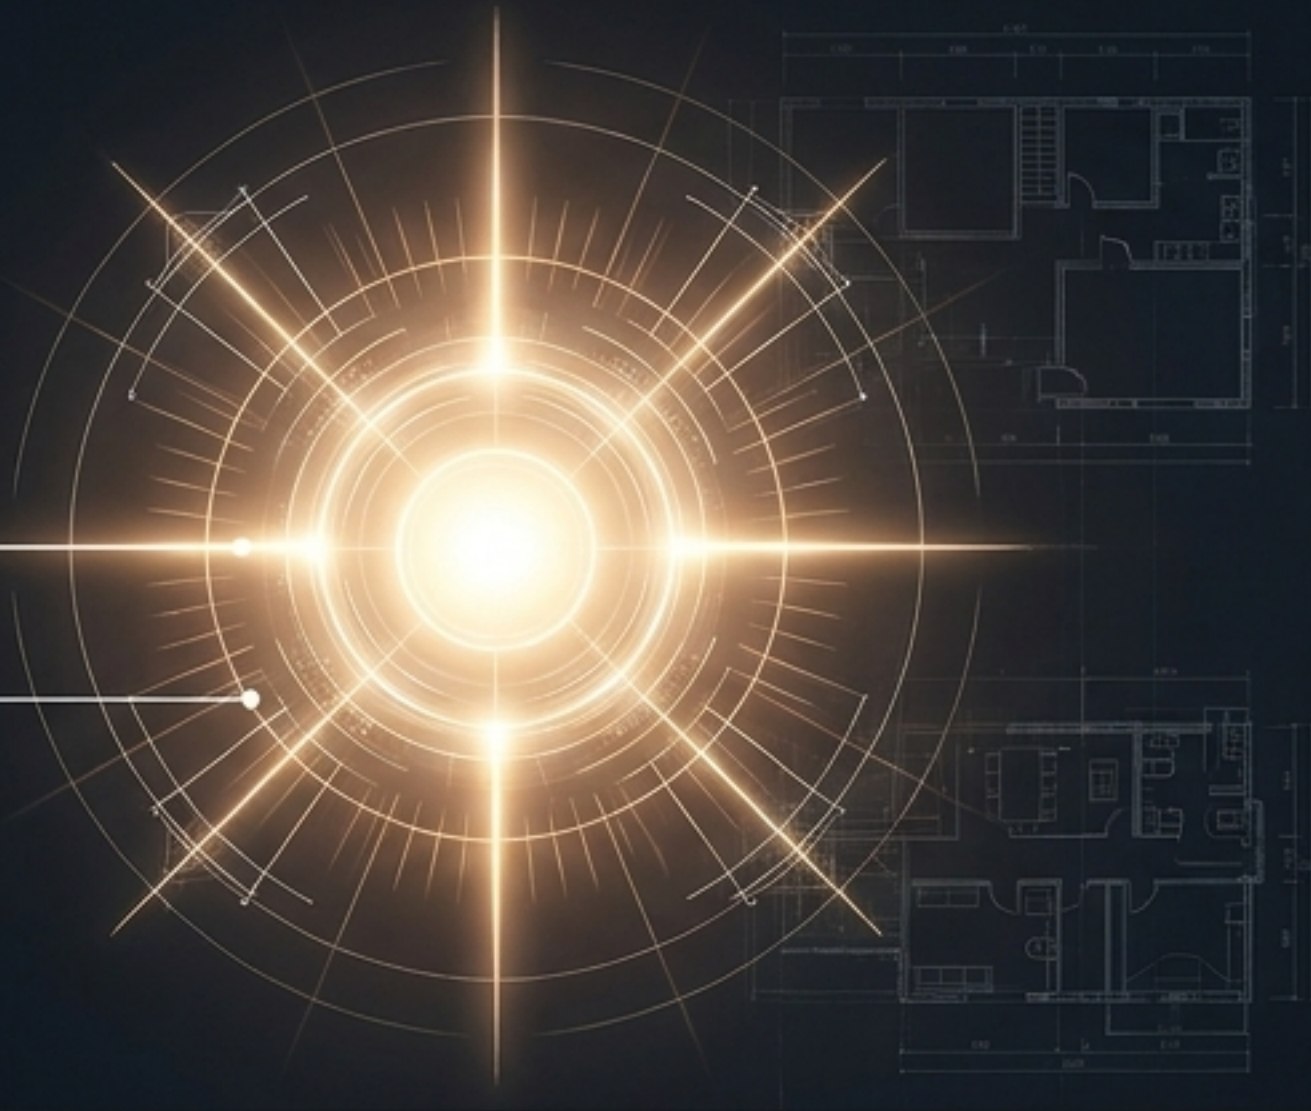

Producción de luz prácticamente instantánea (0 al 100%).


Emisión pura: Cero radiación UV y cero infrarrojos (protege superficies y obras de arte).

Sellado Ambiental IP65 & Térmico

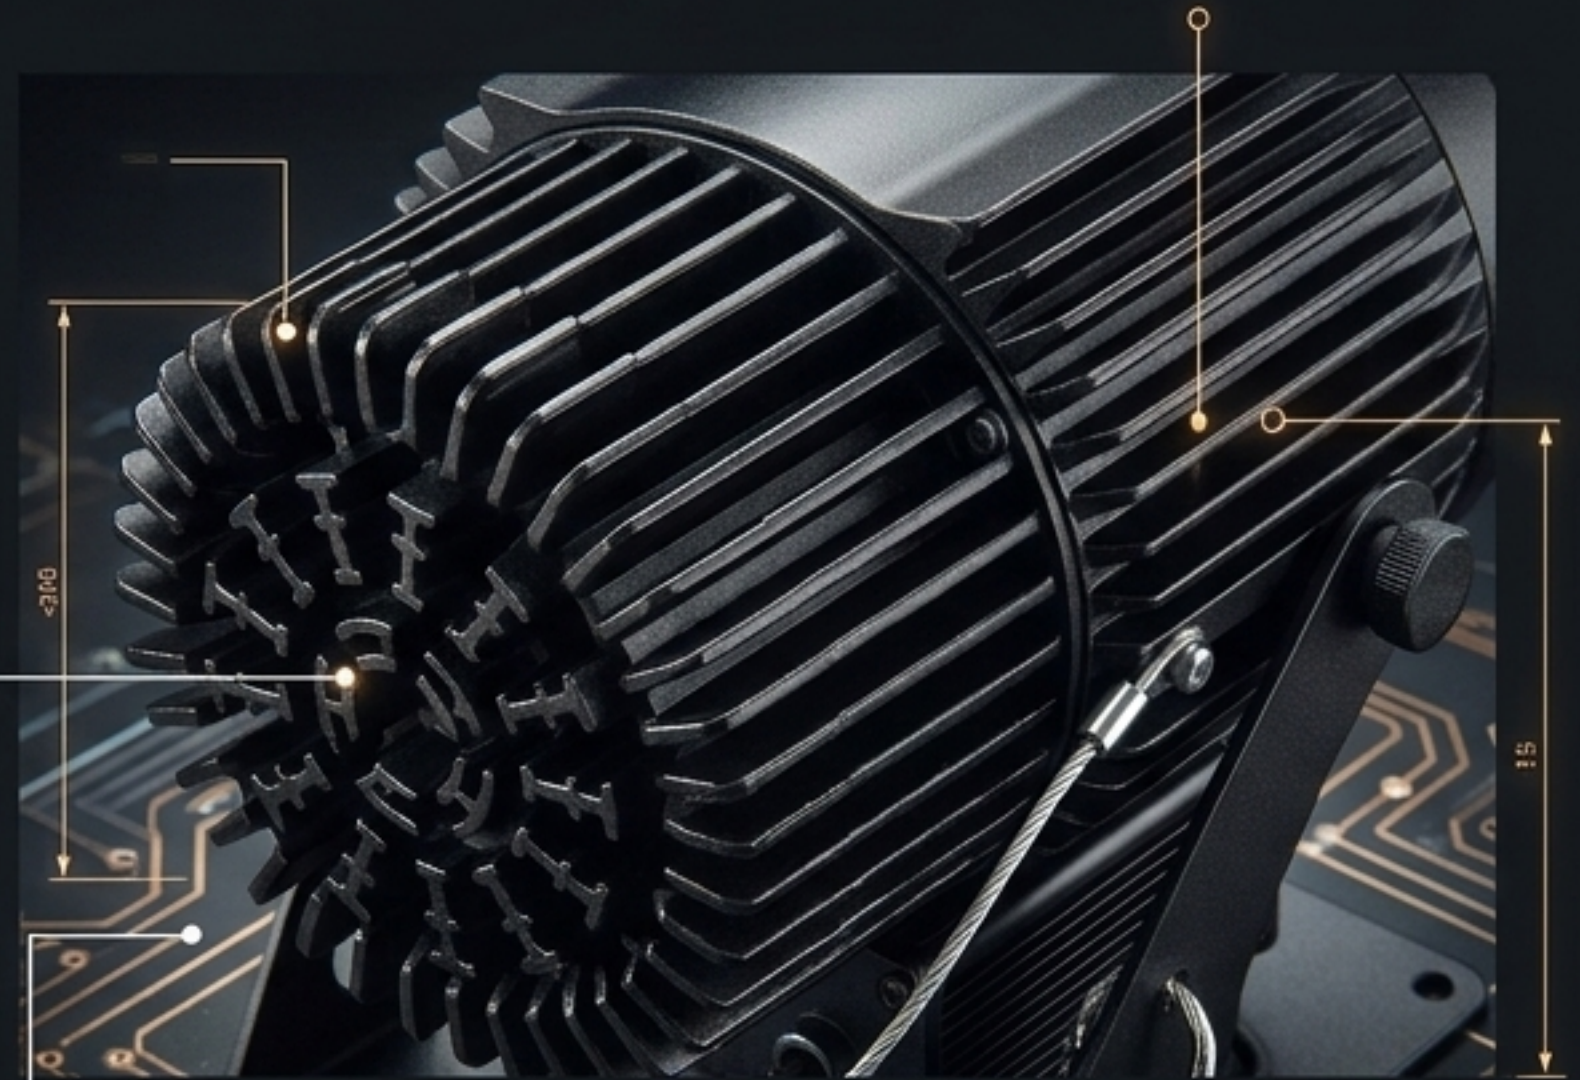

Disipación Pasiva: Las profundas aletas de aluminio permiten una operación de trabajo sin ruidos mecánicos (ideal para museos y teatros).

Rango Operativo: Diseñado para soportar desde -10°C hasta 45°C. Protección total contra polvo y chorros de agua.

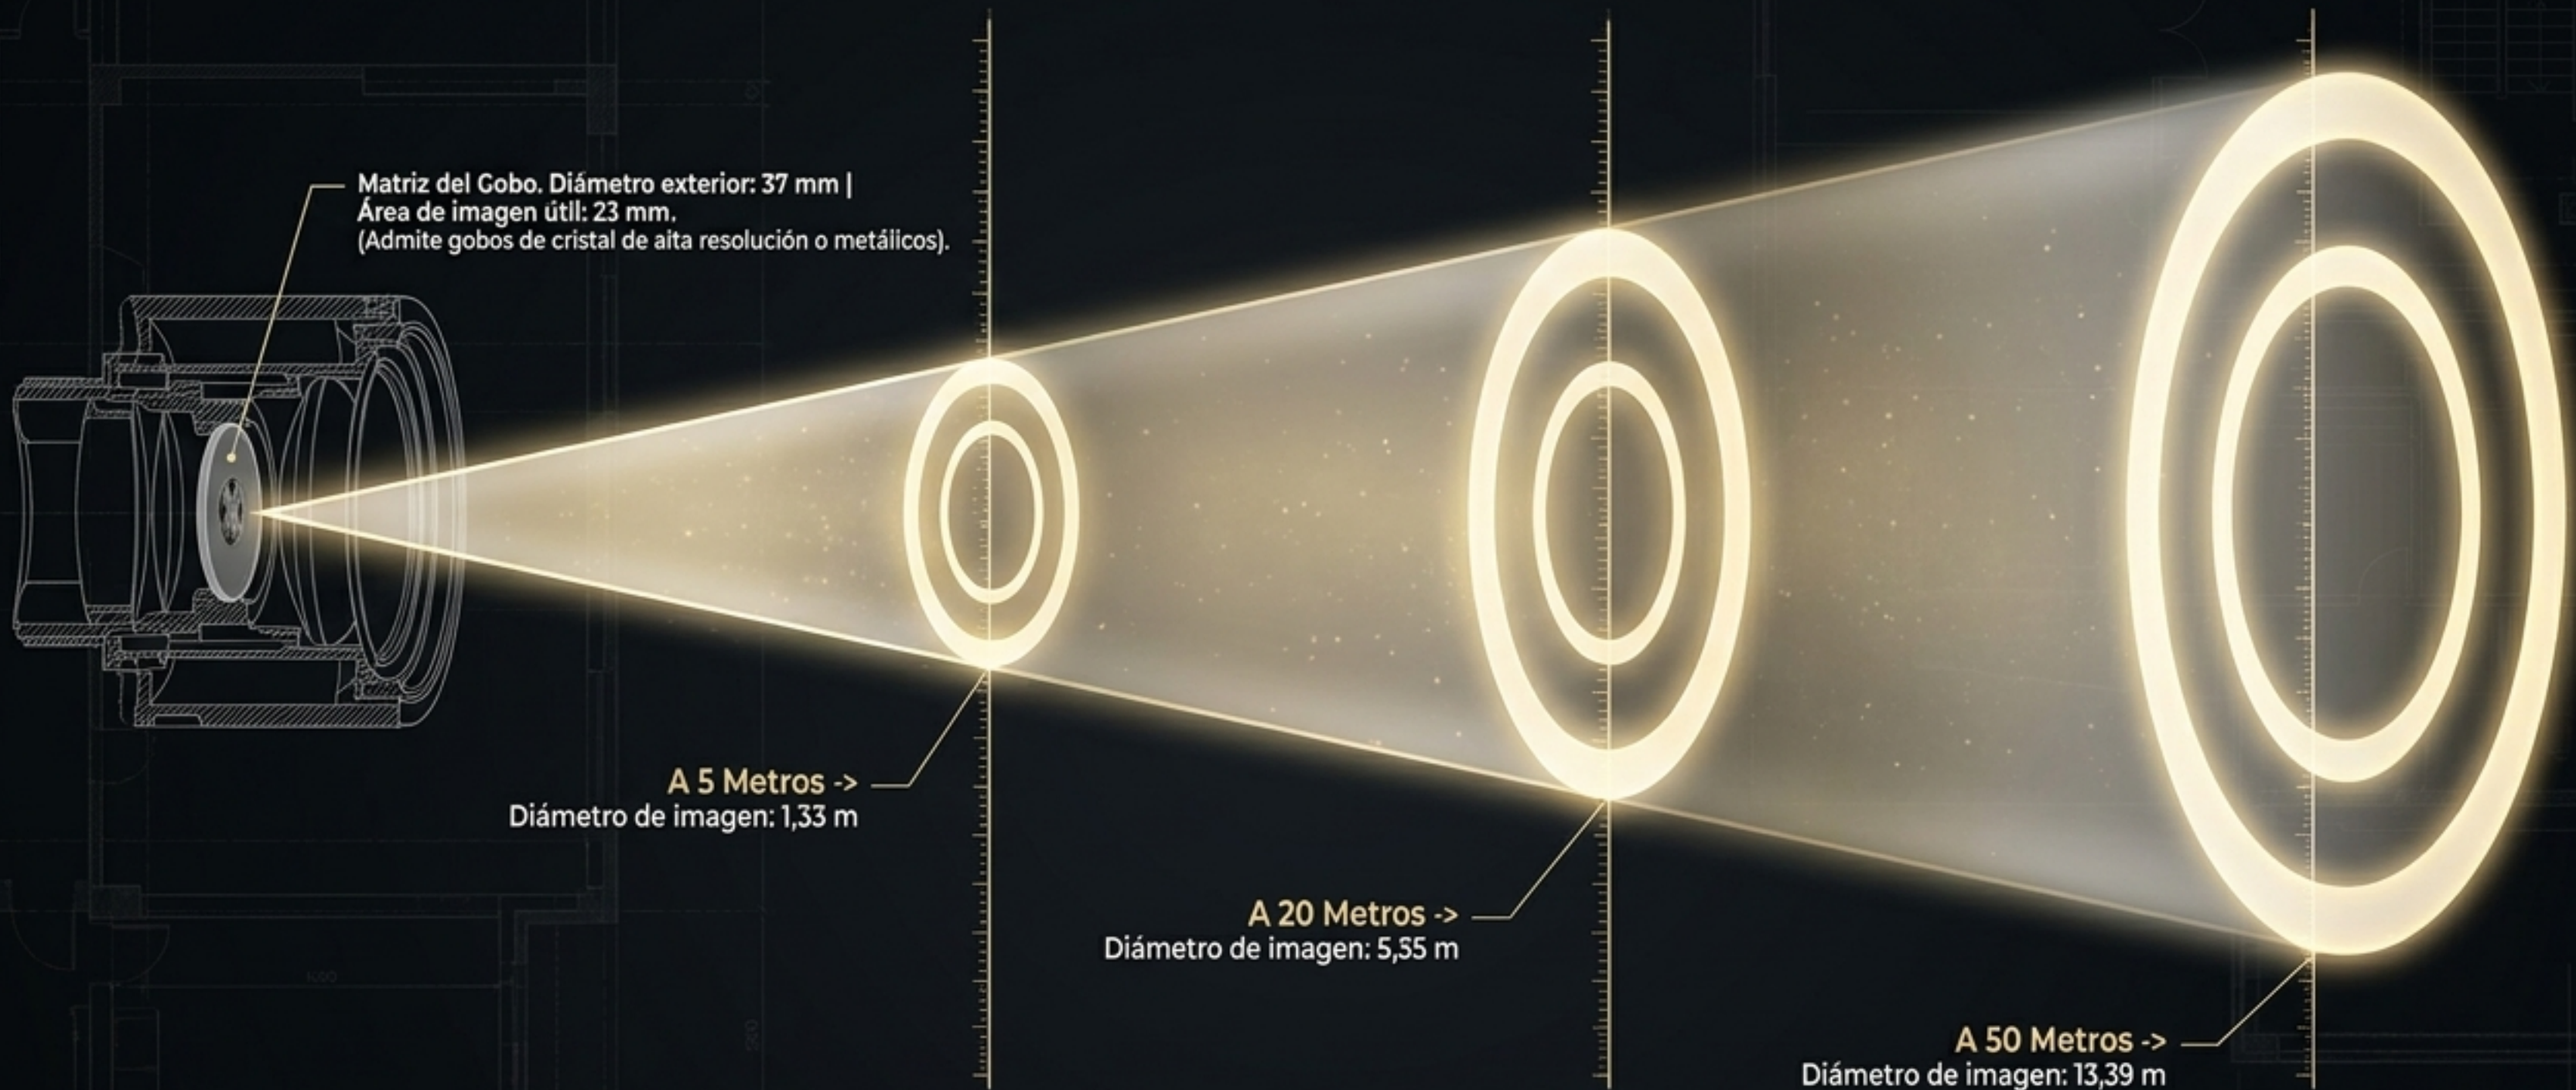

Grupo óptico de alta calidad con distancia focal ajustable para mantener bordes ultra-nítidos, sin importar la escala.

Guía de Rendimiento Lumínico (Configuración 40W)

🎯 Lente 15° - El Francotirador

Largo Alcance. Concentra el haz para distancias extremas.

🎯 1,700 lux a 5m | 105 lux a 20m | 16 lux a 50m.

🎯 Lente 30° - El Estándar

Versatilidad Media. Equilibrio perfecto entre apertura e intensidad.

🎯 2,100 lux a 2m | 88 lux a 10m | 24 lux a 20m.

🎯 Lente 50° - Gran Apertura

Expansión Rápida. Ideal para proyección de suelo en espacios reducidos.

🎯 530 lux a 2m | 24 lux a 10m | 8 lux a 20m.

Elija su lente en base a las limitaciones espaciales de su comercio. La luminosidad se mantiene legible gracias a la eficiencia de la matriz CREE.

Aplicaciones Estratégicas



Retail & Hoteles

(Valor)

Proyección de marca elegante e impacto en punto de venta.

(Respaldo Técnico)

Su tamaño compacto (275mm) y estética negra permiten una integración arquitectónica totalmente discreta en lobbies y escaparates.



Museos y Salas de Conciertos

(Valor)

Señalética dinámica sin interrupción del ambiente.

(Respaldo Técnico)

La ausencia total de ventiladores garantiza una operación 100% silenciosa. La emisión de luz sin radiación UV/IR protege las obras de arte expuestas.



Aparcamientos e Infraestructuras

(Valor)

Visibilidad extrema en condiciones adversas.

(Respaldo Técnico)

La carcasa IP65 resiste agua y polvo, y la lente de 15° permite proyectar señales de advertencia o direcciones hasta a 50 metros de distancia

Cuadro de Especificaciones [PG40R1IP]

Dimensiones de Equipo

Largo (Lente Cerrada / Abierta): 230 mm / 275 mm

Ancho (Con Pomos / Base): 140 mm / 132 mm

Alto (Horizontal / Vertical): 135 mm / 190 mm

Logística y Peso

Peso Neto: 2,38 kg

Medidas con Embalaje: 321 x 160 x 200 mm

Peso con Embalaje: 3,100 kg

Datos de Pedido

Código: PG40R1IP

Descripción: Proyector de gobos LED 40W, IP65

La herramienta definitiva para la comunicación visual exigente.



GARANTÍA: 2 AÑOS respaldada por el distribuidor oficial PLAZALED®.

Email: info@plazaled.es
Teléfono Directo: 629879261